


POBIERZ Z



POBIERZ Z

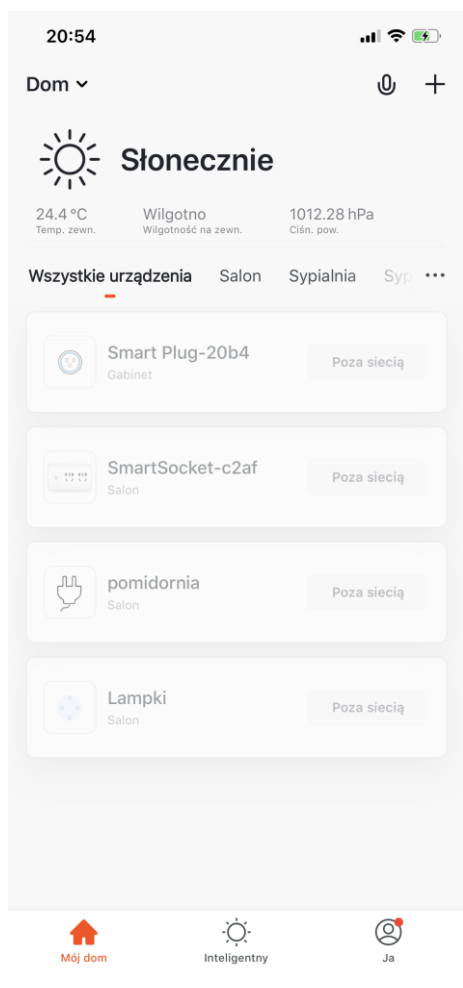

Konfiguracja urządzeń kompatybilnych z aplikacją TUYA oraz SMART LIFE.

Pobieranie aplikacji i rejestracja konta.

Pobierz aplikacje TUYA lub SMART LIFE z Google Play lub App Store. W obydwu aplikacjach konfiguracja przebiega analogowo. Po pomyślnym pobraniu należy zarejestrować konto za pomocą adresu e-mail lub numeru telefonu oraz wprowadzić nowy login oraz hasło do aplikacji.

Dodawanie urządzeń – Tryb automatyczny


1. Kliknij „Dodaj urządzenie” lub „+” i wybierz urządzenie z listy menu aplikacji.

Ważne jest, żeby wybrać odpowiednie urządzenie, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji jakie oferuje dane urządzenie.

21:08



< Dodaj ręcznie Auto Scan

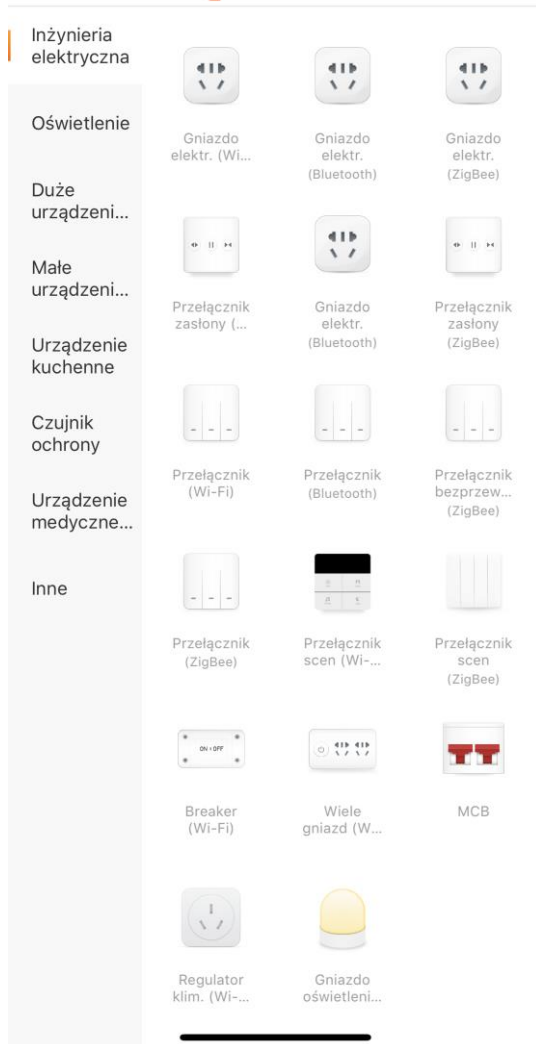

Przykłady wyboru urządzeń, które oferujemy na naszych aukcjach wyglądają następująco:

- czujnik ruchu, czujnik dymu i temperatury, czujnik wycieku-zalania

Czujnik ochrony ---> Czujnik (WiFi)

- gniazdka, przełączniki, wtyczki

Inżynieria elektryczna —> Gniazdko elektryczne (WiFi)

- listwa - przedłużacz

Inżynieria elektryczna —> Wiele gniazd (WiFi)

- dotykowy sterownik rolet

Inżynieria elektryczna —> Przełącznik zasłony (WiFi)

- dotykowy włącznik światła

Inżynieria elektryczna —> Przełącznik (WiFi)

- żarówka e27, żarówka gu10, taśma led

Oświetlenie —> Oświetlenia (WiFi)


- wideodomofon

Czujnik ochrony —> Kamera bezp.

2. Podłącz dane urządzenie do zasilania. Przy pierwszej konfiguracji urządzenie powinno samo uruchomić się w trybie parowania co sygnalizuje szybko mrugającą diodą.


Procedura ręcznego wprowadzenia w tryb parowania wygląda następująco:
-podłącz urządzenie do zasilania, włącz, wyłącz i po 10sek. ponownie włącz
-przytrzymaj przycisk przez 5sek.

Potwierdź prawidłowe wejście w tryb parowania klikając „Confirm indicator rapidly blinks”

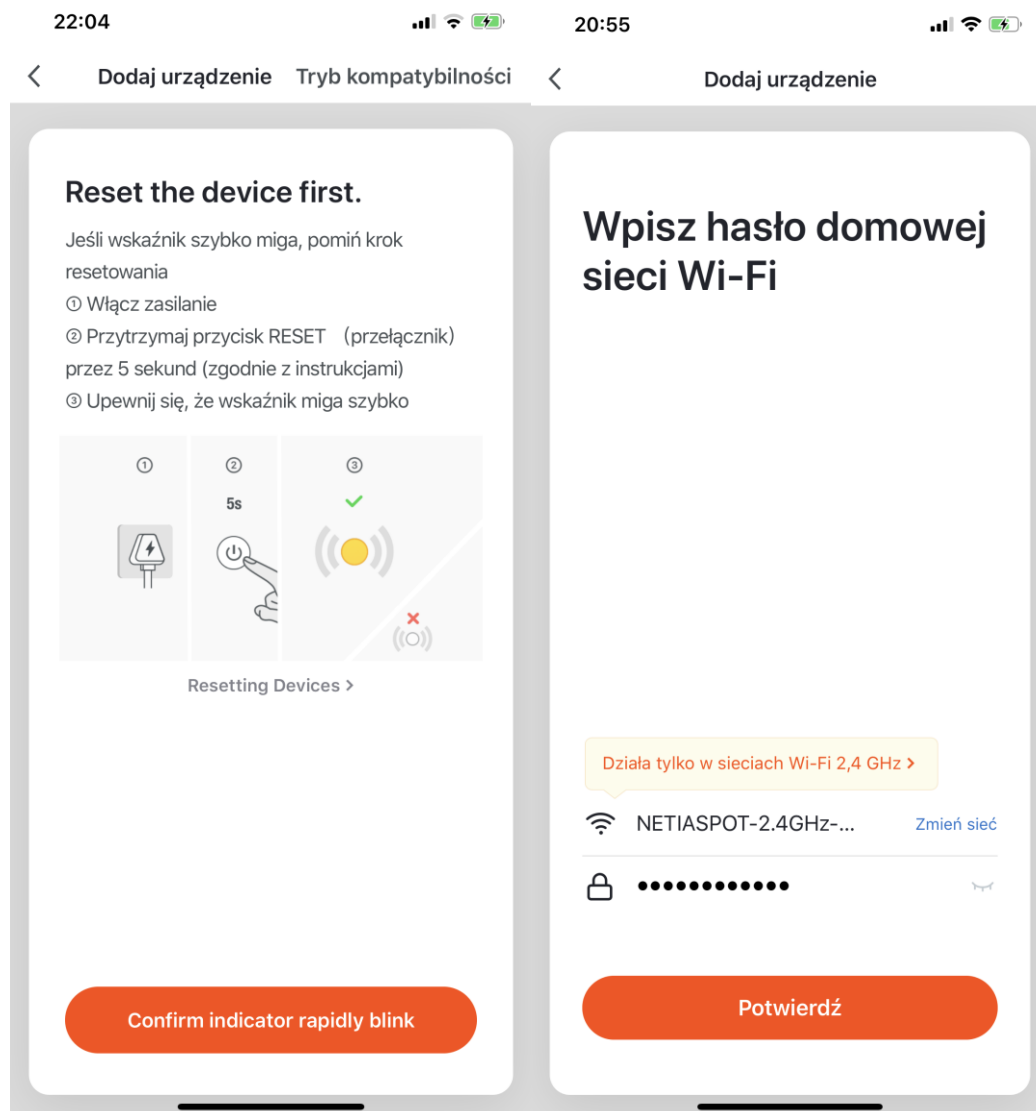


3. Wpisz hasło do swojej sieci WiFi , potwierdź
Pamiętaj, że urządzenia działają tylko na paśmie 2,4Ghz.
Upewnij się, że telefon oraz urządzenie znajdują się wystarczająco blisko routera

4. W tym momencie aplikacja zaczyna proces konfiguracji urządzenia. Należy poczekać około minuty na potwierdzenie poprawnego dodania nowego urządzenia.

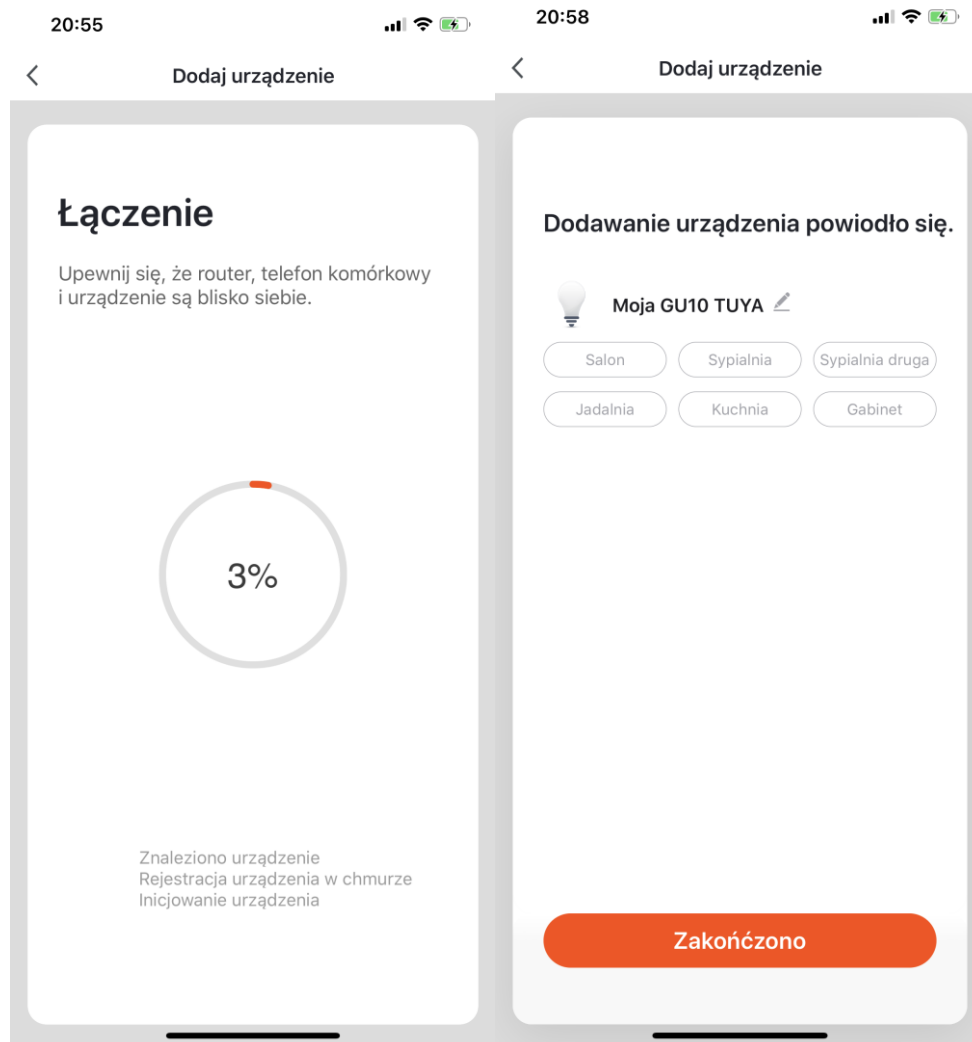

W razie problemów przy dodawaniu urządzenia z za pomocą Trybu Automatycznego należy wybrać drugą metodę:

Dodawanie urządzeń – Tryb AP

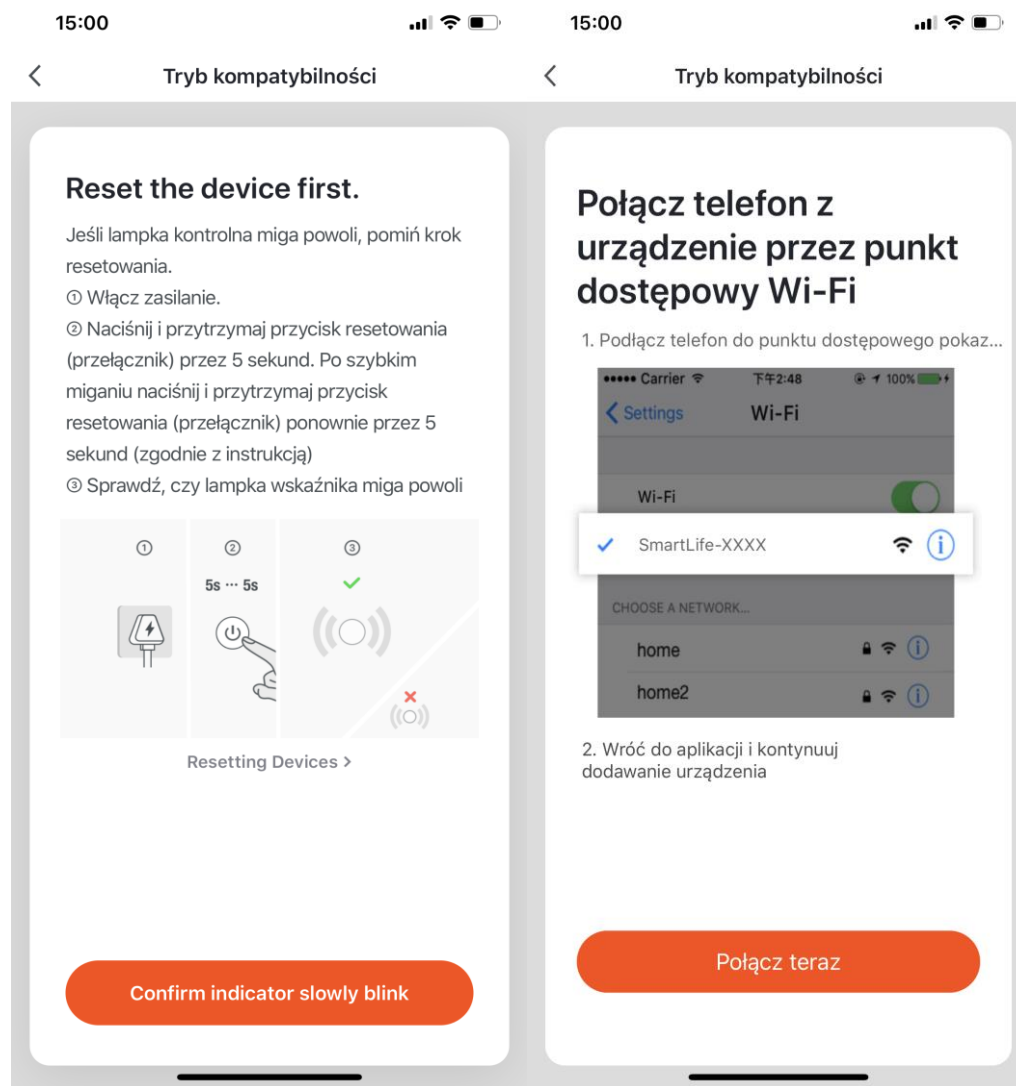

1. Należy wprowadzić urządzenie w tryb parowania w następujący sposób:

Wyłącz urządzenie z zasilania, odczekaj 10sek i ponownie podłącz. Wciśnij przycisk urządzenia na 5sek, aż dioda zacznie mrugać, puść przycisk a następnie po około 3sek wciśnij ponownie na 5sek. Po tych czynnościach dioda powinna zacząć migać jeden raz na sekundę, co oznacza, że urządzenie weszło w Tryb AP.

15:02



Tryb kompatybilności

Dodawanie urządzenia powiodło się.



Lampki

Salon

Sypialnia

Sypialnia druga

Jadalnia

Kuchnia

Gabinet

Zakończono

2. Wybierz sieć domową Wifi i wpisz hasło
3. Wejdź w ustawienia swojego telefonu, wyszukaj dostępne sieci Wifi i połącz z siecią o nazwie „SmartLife-xxxx”
4. Wróć do aplikacji, przejdzie ona w tryb autokonfiguracji po czym zostanie dodana do Twojego konta. Możesz zmienić nazwę urządzenia i przypisać je do dowolnego pomieszczenia.

**URZĄDZENIE ZOSTAŁO PRAWIDŁOWO SPAROWANE Z APLIKACJĄ I JEST
GOTOWE DO UŻYCIA.**

