

# Instrukcja krótkofalówki BAOFENG

Model: BF-777S



**Funkcja:** VOX, CTCSS/DCS

**Zakres rozmów:** do 6km

**Funkcja:** Alarmu awaryjnego

**Blokada:** zajętego kanału

Automatyczna funkcja oszczędzania energii


Niezbędny dla każdego systemu bezpieczeństwa i ochrony

**Kanał pamięci:** 16

**Moc wyjściowa:** 5W

**Napięcie** 3.7V

**Latarka:** led

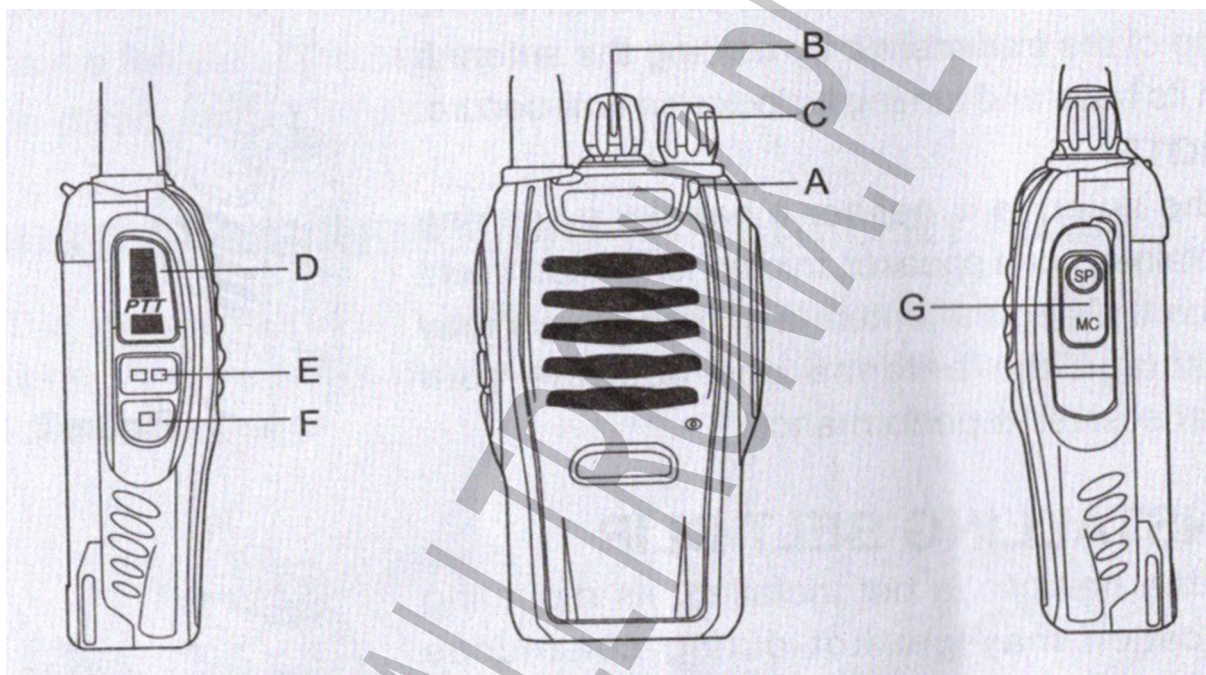

**A- Wskaźnik LED**

Świeci na czerwono podczas transmisji, na zielono po otrzymaniu sygnału

**B- Przelącznik kanałów**

Obróć, aby wybrać kanał. Nr 16 to kanał skanujący

**C- Przelącznik zasilania / regulacja głośności**

Obróć w prawo, aby włączyć

Obróć w lewo, aby wyłączyć

Obróć, aby dostosować głośność.

**D- Przycisk PTT (Push-to-Talk)**

Naciśnij przycisk, aby nadawać.

Zwolnij, aby otrzymać.

**E- Przycisk MONI (Monitor)**

Naciśnij i przytrzymaj (Squelch OFF), aby usłyszeć szum tła; Zwolnij, aby powrócić do normalnej pracy.

**F- Przycisk FUNC (przycisk funkcyjny)**

Naciśnij, aby włączyć funkcję latarki LED.

**G- Głośnik Mikrofon / Kabel do programowania**

## Działanie krótkofalówki


### Włączanie / wyłączanie zasilania

Obróć przełącznik zasilania / regulator głośności (A) zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Usłyszysz sygnał dźwiękowy i mowę wskazującą, że transiwer jest włączony. Dostosowanie własnego przycisku Monitor wstrzymania głośności (E) umożliwia słuchanie poziomu dźwięku podczas obracania przełącznika zasilania / regulacji głośności (A). Obróć pokrętko głośności, aby zwiększyć / zmniejszyć głośność. Wybieranie kanału Obróć przełącznik kanałów (B) na żądany kanał. Nr 16 to kanał skanujący. Nadawanie Aby nadawać, naciśnij i przytrzymaj PTT (D) i mów do mikrofonu normalnym tonem głosu.

Wskaźnik LED świeci ciągle na czerwono podczas nadawania.

Aby uzyskać maksymalną czystość dźwięku na stacji odbiorczej, przytrzymaj nadajnik-odbiornik 2 do 3 wychylony z ust i mów normalnym tonem głosu.

Uwaga: Wrzask nie powoduje zwiększenia głośności sygnału.

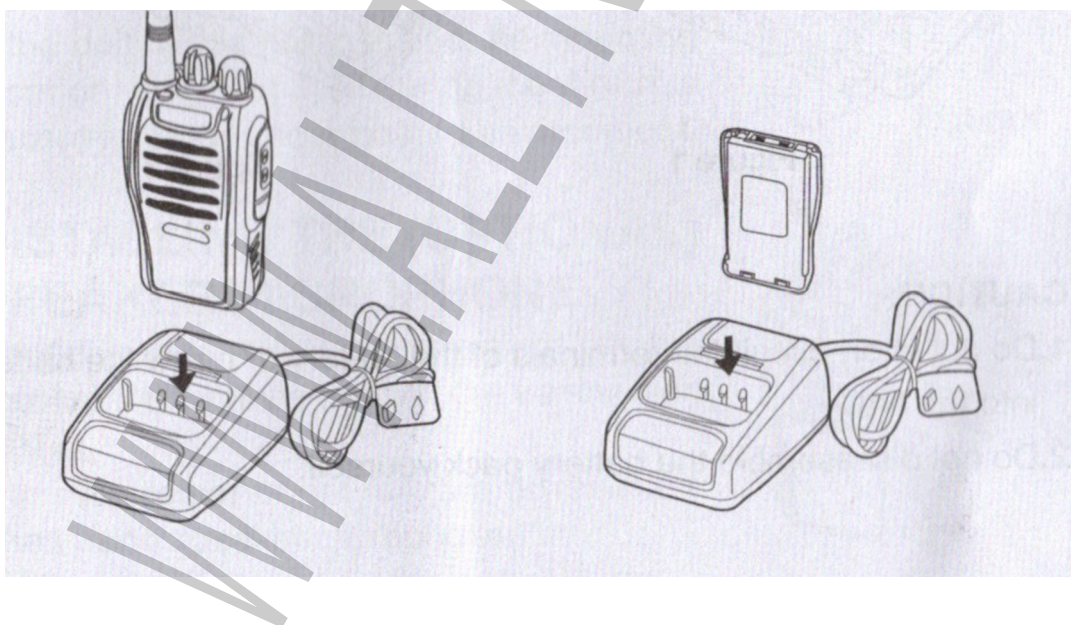

### ŁADOWANIE AKUMULATORA LI-ION

Naładuj akumulator przed użyciem. Nowy lub przechowywany (ponad 2 miesiące) akumulator nie może osiągnąć pełnej pojemności po pierwszym ładowaniu. Po 2 lub 3 ładowaniach i rozładowaniach osiągnie pełne naładowanie.


1. Podłącz adapter do gniazdka elektrycznego.
2. Włóż urządzenie nadawczo-odbiorcze lub baterię do tacy ładowania.
3. Upewnij się, że styki baterii łączą się z tacą do ładowania. Podczas ładowania dioda LED będzie świecić na czerwono.
4. Po 3 godzinach ładowania wskaźnik LED zaświeci się na zielono.
5. Wyjmij akumulator lub urządzenie nadawczo-odbiorcze z podstawki ładującej.



Naciśnij i przytrzymaj przyciski PTT i MONI podczas włączania urządzenia nadawczo-odbiorczego, aby aktywować lub dezaktywować polecenie głosowe.

3. Na kanale 15 naciśnij i przytrzymaj przyciski PTT i MONI podczas włączania transiwera, aby zmienić język komunikatów głosowych (CHI / ENG)

4. Dowolny kanał 1-16 , naciśnij i przytrzymaj MONI tylko podczas włączania transiwera spowoduje dezaktywację głosu Monituj tylko dla tej sesji. \* VOX (Voice Operated Transmit) VOX eliminuje potrzebę używania klucza PTT do transmisji. Nadajnik jest kluczowany, gdy obwód VOX wykrywa, że mówisz do mikrofonu.

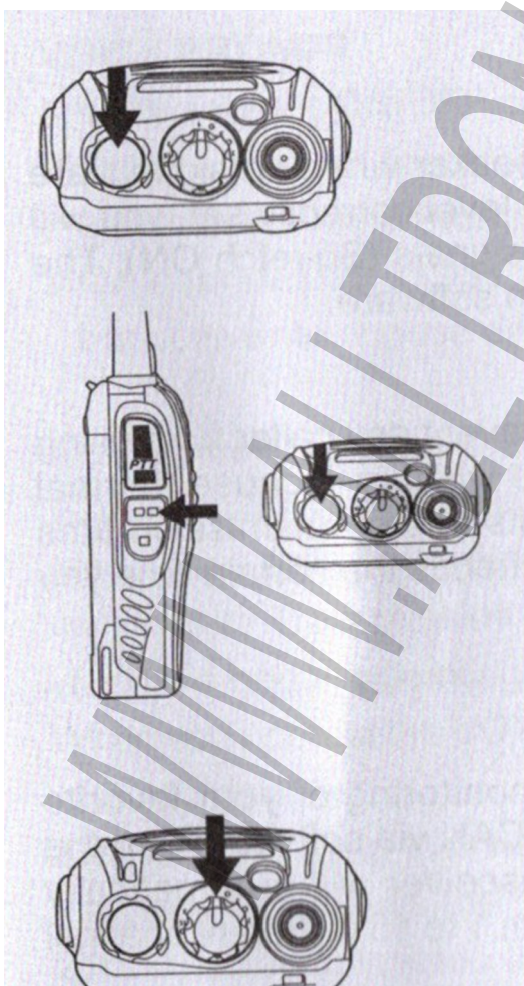

1. Podczas obsługi funkcji VOX ustaw poziom wzmocnienia VOX, aby rozpoznać pożądaną poziom dźwięku.

2. Jeśli poziom jest zbyt czuły, nadajnik-odbiornik będzie wydawał dźwięki z szumem w tle.

3. Jeśli poziom nie jest wystarczająco czuły, nie odbierze Twojego głosu. Ustaw poziom dla płynnej transmisji.

4. Na kanale 1-5 naciśnij i przytrzymaj przyciski PTT i MONI podczas włączania transiwera, aby włączyć lub wyłączyć VOX. \* ALARM AWARYJNY Na kanale 11 naciśnij i przytrzymaj przyciski PTT i MONI podczas włączania transiwera, aby WŁĄCZYĆ lub WYŁĄCZYĆ funkcję alarmu. Jest to funkcja tylko dla odbiornika. Nie prześlesz alarmu.

## OSZCZĘDZANIE BATERII

Zmniejsza moc baterii zużywaną, gdy nie odbiera sygnału. Oszczędzanie baterii włącza się automatycznie 10 sekund po tym, jak nie otrzyma sygnału i nie zostanie wykonana żadna operacja.

## AKUMULATOR NISKIEGO ALARMU

Przypomina, że akumulator wymaga naładowania. Rozlegnie się dźwięk alarmu i zacnie migać czerwona dioda LED.

## MONITOR

Gdy nie jest odbierany żaden sygnał, naciśnij i przytrzymaj MONI. Jest to pomocne przy regulacji poziomu głośności i odbieraniu słabych sygnałów. Ton 1750Hz Naciśnięcie przycisku MONI po naciśnięciu PTT spowoduje wysłanie ton 1750Hz drogą radiową. \* BLOKADA ZAJĘTYCH KANAŁÓW (BCL)

## UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
2. Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
3. Nie ustawiaj w urządzeniu maksymalnego poziomu głośności na dłuższy okres czasu.
4. Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.

### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

#### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

#### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.