


## ŚCIEMNIACZ DO TAŚM LED MONOCHROMATYCZNYCH



Widok ściemniacza model: BT-DC12V-KKL-RF DC12V

Ściemniacz pozwala na indywidualne dopasowanie wymaganej jasności świecenia taśmy led jednokolorowej z funkcją wyłączenia. Sterowanie odbywa się z użyciem pilota RF. Całość stanowi komplet sterujący.

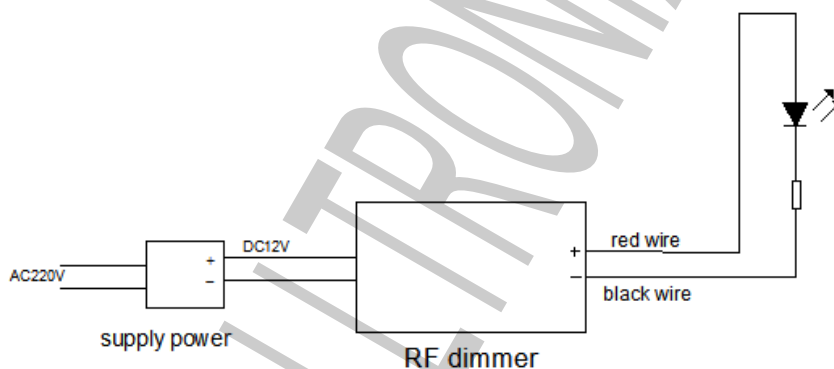

### TYPOWA APLIKACJA



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- temperatura pracy od -20 °C do +60 °C
- napięcie zasilania 12V DC
- wyjście sterujące 1 kanał sterujący
- Prąd wyjściowy < 8,0 A
- Moc wyjściowa max 96 W
- waga 130 g
- wymiary dł. 122 x szer. 56 x wys. 34 mm

### UWAGI:

1. W pierwszej kolejności należy podłączyć przewody taśmy LED odpowiednio do interfejsu oznaczonego jako OUTPUT zgodnie z powyższą aplikacją.
2. Następnie podłączamy zasilanie.
3. Przycisk na pilocie  służy do zwiększania jasności świecenia diod.
4. Przycisk na pilocie  służy do zmniejszania jasności świecenia diod.